


D3C

single
mechanical
seal

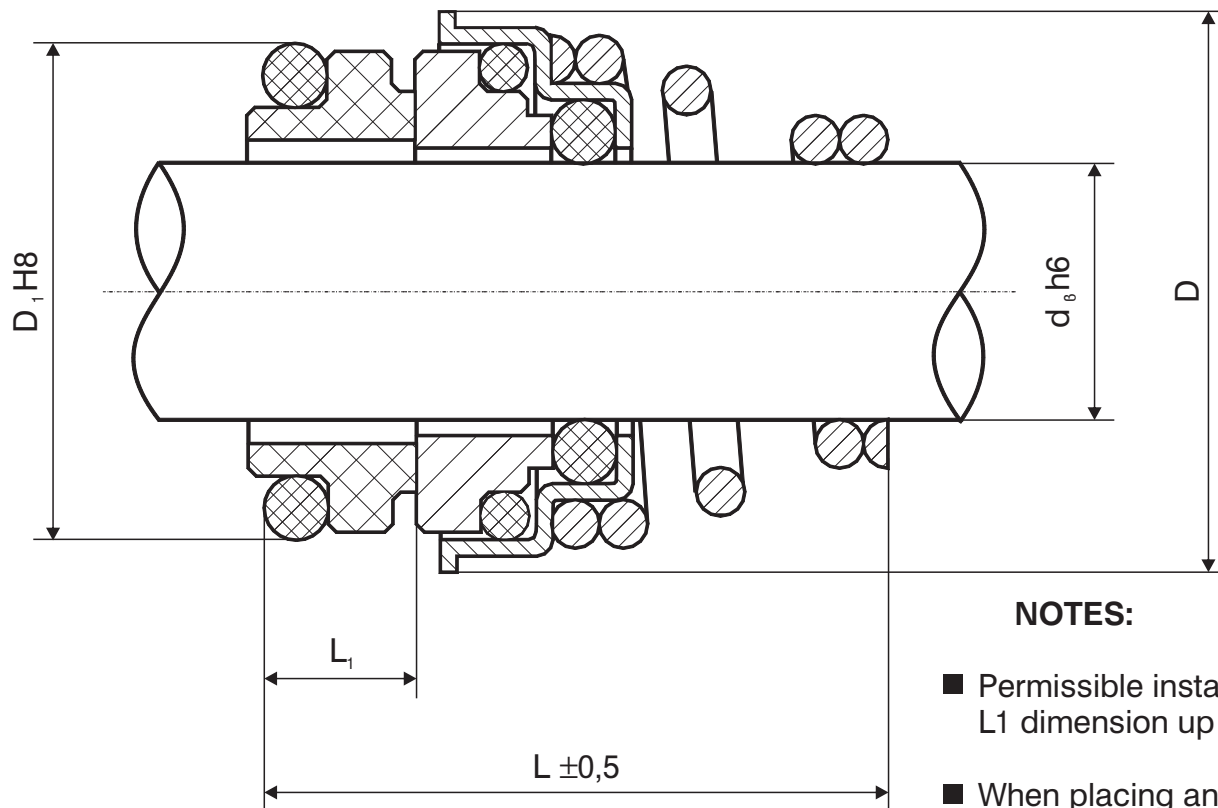

NOTES:

- Permissible installing deviations of the L_1 dimension up to ± 1 mm.
- When placing an order specify the shaft rotation direction.
(From the counterface point of view the shaft rotates to the right, if it moves clockwise).

BASIC DIMENSIONS /mm/


d_b	D1	D	L	L1
10	18,1	20	20,8	5,5
11	20,6	22	23,8	5,5
12	20,6	22	23,8	5,5
13	23,1	25	28,3	6,0
14	23,1	25	28,3	6,0
15	26,9	29	29,3	7,0
16	26,9	29	30,3	7,0
17	26,9	29	30,3	7,0
18	30,9	33	32,3	8,0
19	30,9	33	33,3	8,0
20	30,9	33	33,3	8,0
21	35,4	38	33,3	8,0
22	35,4	38	33,3	8,0
23	35,4	38	35,3	8,0
24	35,4	38	35,3	8,0
25	38,2	40	35,8	8,5
28	43,3	46	38,3	9,0
29	43,3	46	39,3	9,0
30	43,3	46	39,3	9,0
32	43,3	46	39,3	9,0
33	53,5	48	50,8	11,5
35	53,5	50	50,8	11,5
38	60,5	56	50,8	11,5
40	60,5	58	50,8	11,5

D3C

единично

механично

уплътнение

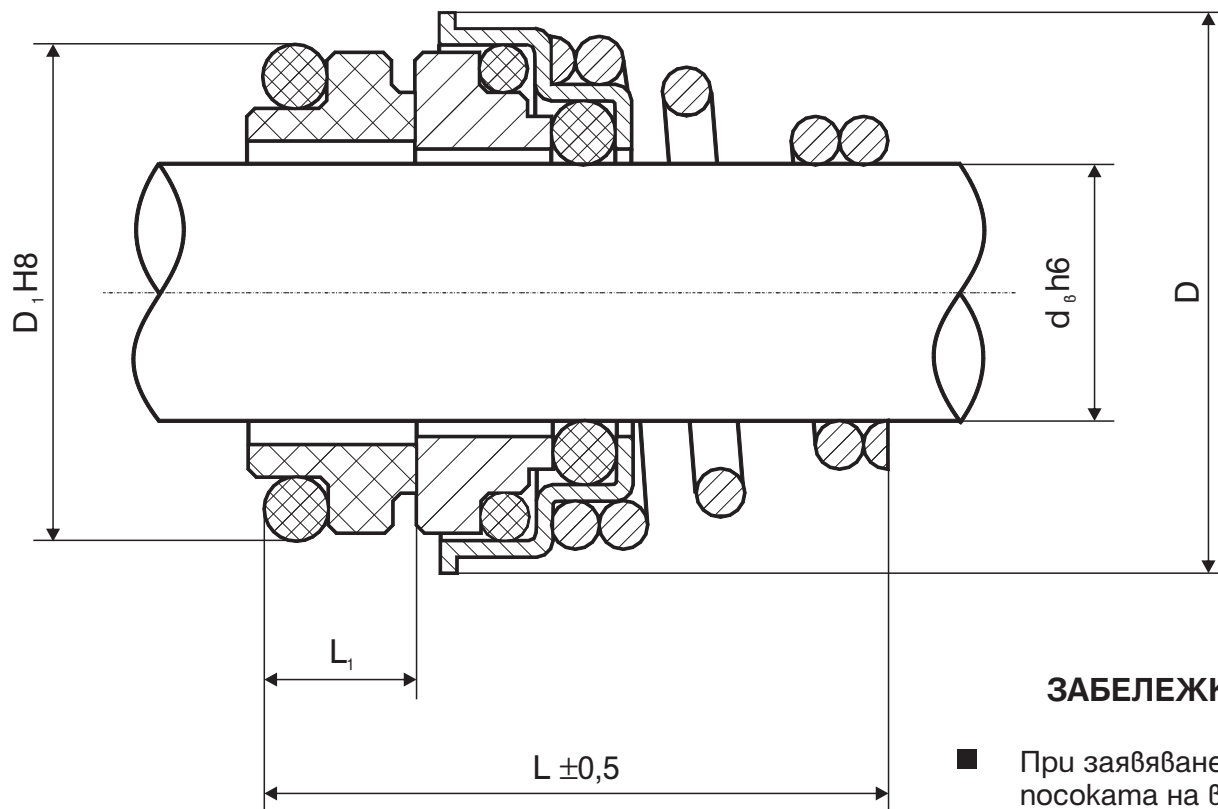

ЗАБЕЛЕЖКИ :

- При заявяване да се посочи посоката на въртене на вала. (Гледано от страна на контрратялото, вала е с дясно въртене, ако той се движи по посока на часовниковата стрелка).

ОСНОВНИ РАЗМЕРИ (мм)

d_6	D1	D	L	L1
10	18,1	20	20,8	5,5
11	20,6	22	23,8	5,5
12	20,6	22	23,8	5,5
13	23,1	25	28,3	6,0
14	23,1	25	28,3	6,0
15	26,9	29	29,3	7,0
16	26,9	29	30,3	7,0
17	26,9	29	30,3	7,0
18	30,9	33	32,3	8,0
19	30,9	33	33,3	8,0
20	30,9	33	33,3	8,0
21	35,4	38	33,3	8,0
22	35,4	38	33,3	8,0
23	35,4	38	35,3	8,0
24	35,4	38	35,3	8,0
25	38,2	40	35,8	8,5
28	43,3	46	38,3	9,0
29	43,3	46	39,3	9,0
30	43,3	46	39,3	9,0
32	43,3	46	39,3	9,0
33	53,5	48	50,8	11,5
35	53,5	50	50,8	11,5
38	60,5	56	50,8	11,5
40	60,5	58	50,8	11,5