
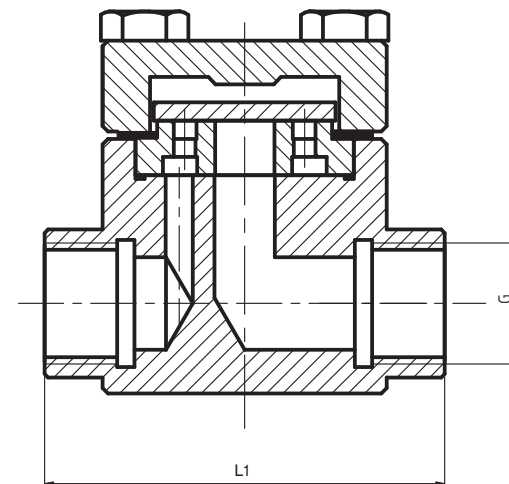


GKT

термодинамичен
кондензо-
отделител

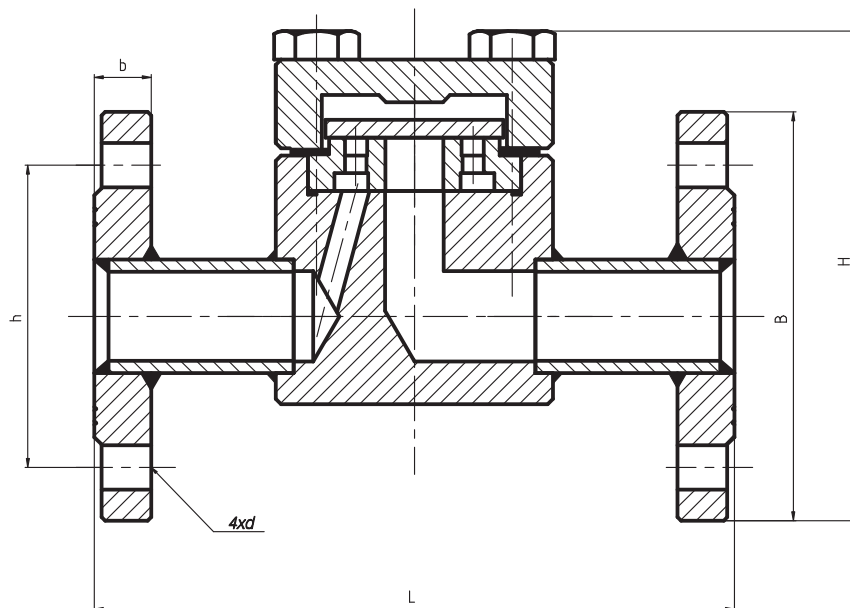

ОСНОВНИ РАЗМЕРИ

DN	L	H	B	h	b	d	G	L1
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	"	mm
15	140	105,5	95	65	14	14	1/2	70
20	155	117,5	105	75	16	14	3/4	80
25	180	132,5	115	85	16	14	1	110
32	210	147,5	135	100	18	18	1 1/2	130
40	230	162,5	145	110	18	18	1 3/4	150

Дебит на кондензат kg/h при $\rho = 965 \text{ kg/m}^3$, $T = 90^\circ\text{C}$

Δp [MPa]					
1,0	3500	2450	1750	910	700
0,9	3000	2100	1500	780	600
0,8	2500	1750	1250	650	500
0,7	2000	1400	1000	520	400
0,6	1500	1050	750	390	300
0,5	1000	700	500	260	200
0,4	500	350	250	130	100
0,3					

ГКТ 40 ГКТ 32 ГКТ 25 ГКТ 20 ГКТ 15

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- работен диапазон - от 0,3 до 1,6 МПа* с прегрята пара;
- устойчиви на хидравлични удари;
- студоустойчиви, кондензата не може да замръзне поради малките работни обеми;
- на границата между седлото и клапана се получава ефект на самопочистване;
- ремонтнопригодни;
- голям работен ресурс.

* за изпълнение на резба или заварка, максималното работно налягане е до 2,5 МПа.