Шина за Съединител „Виеластик“

“V-elastic” Coupling

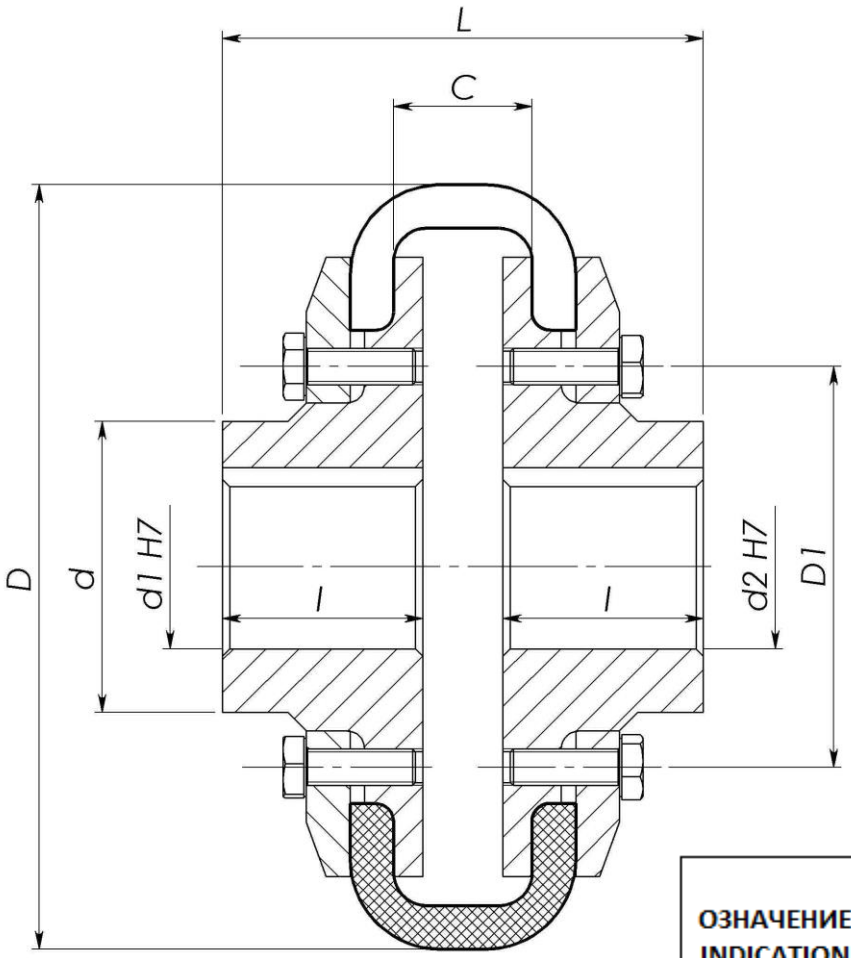

ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION	РАЗМЕРИ / DIMENSIONS (mm)								ВЪРТЯЩ МОМЕНТ TORQUE (Nm)		MAX. ОБОРОТИ MAX. ROTATION FREQUENCY (min^{-1})
	D	D1	d	d1 H7 min-max	d2 H7 min-max	L	l	C	Nom.	Max.	
85-05	85	40	28	9÷19	10÷22	45	20	13	5	15	3500
100-1	100	48	33	11÷23	16÷22	60	28	20	10	30	3500
135-3	135	69	48	14÷33	22÷28	80	35	22	30	90	3500
175-7	175	90	64	19÷39	28÷35	112	45	28	70	210	3000
210-15	210	110	80	25÷51	35÷42	132	55	38	150	400	2500
260-30	230	144	95	29÷61	42÷55	156	65	44	300	900	2000
310-60	310	164	125	37÷81	50÷55	171	75	41	600	1800	2000
370-120	370	232	150	37÷92	55	196	85	46	1200	3600	1600
400-240	400	260	160	37÷102	60	220	95	50	2400	7200	1600
450-400	450	260	160	54÷112	75	265	110	71	4000	12000	1300
550-700	550	280	180	69÷132	80	336	130	120	7000	21000	1100